


Contreplaqué cintrable

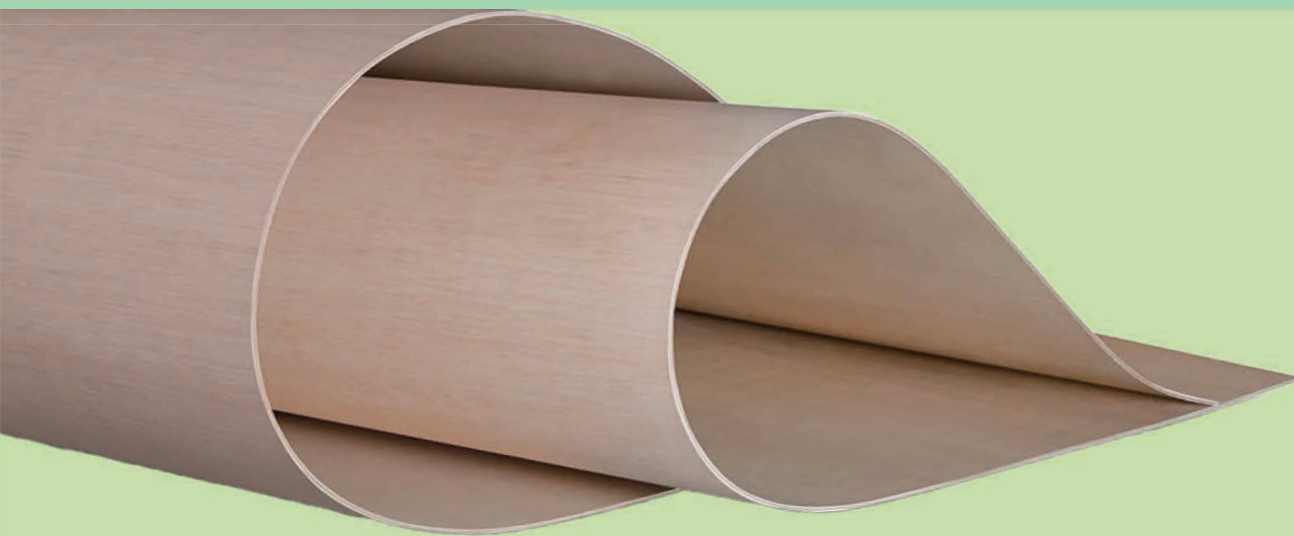


DESCRIPTION

panneau de contreplaqué 100% Fromager, doté d'une grande capacité de déformation. Ses caractéristiques techniques vous permettront d'accéder aux formes les plus variées.

Panneau flexible destiné à l'agencement intérieur pour l'habillage de formes cintrées : colonnes, murs, cloisons.

Fil travers
1220 x 2500
1700 x 2500



Fil long
2500 x 1220
2500 x 1700



CARACTÉRISTIQUES

Faces en fromager déroulé

Qualité des faces : II/III

Plis intérieurs : 100% fromager

Collage : Classe 1 - Utilisation en milieu sec

Norme EN 314 : Qualité du collage

Norme EN 315 : Tolérances dimensionnelles

Densité : 320 kg/m³ + - 10%. Norme EN 323



INTERIEURS
100% fromager



FACES
100% fromager



Venez découvrir
nos produits