

le bois que j'aime

# Contreplaqué ignifugé



## DESCRIPTION

Le contreplaqué ignifugé est un matériau de construction spécialement traité pour résister au feu et aux flammes. Il est conçu pour être utilisé dans des applications où la sécurité incendie est une préoccupation majeure.



Allin Flam Twin Okoumé est un panneau de contreplaqué faces Okoumé collage classe 3, ignifugé selon la norme européenne EUROCLASSE (B-S1-d0)  
Face en Okoumé déroulé 10/10ème  
Qualité des faces : II/III  
Plis intérieurs 100% Peuplier

Collage : Classe 3 - Utilisation en milieux sec  
Norma EN 314 : Qualité du collage  
Norme EN 315 : Tolérances dimensionnelles  
Densité : 440 kg /m<sup>3</sup> +/- 10%. Norme EN 323



Rolpin Bati Pyro Euroclasse B s2 d0 est un contreplaqué en PIN MARITIME (origine France). Utilisé pour l'agencement, le mobilier, la menuiserie, le Rolpin Pyro est appliquée où l'esthétique et le veinage du bois sont importants.




Allin Flam est un panneau de contreplaqué tout peuplier collage classe 3, ignifugé selon la norme européenne EUROCLASSE (B-S1-d0)  
Face en Peuplier déroulé non blanchi 13/10ème  
Qualité des faces : II/III  
Plis intérieurs 100% Peuplier

Collage : Classe 3 - Utilisation en milieux sec  
Norma EN 314 : Qualité du collage  
Norme EN 315 : Tolérances dimensionnelles  
Densité : 420 kg /m<sup>3</sup> +/- 10%. Norme EN 323

## FORMAT

TWIN OKOUME	2500 x 1250 / 3100 x 1525
PIN	2500 x 1250
PEUPLIER	2500 x1250 / 3100 x 1525

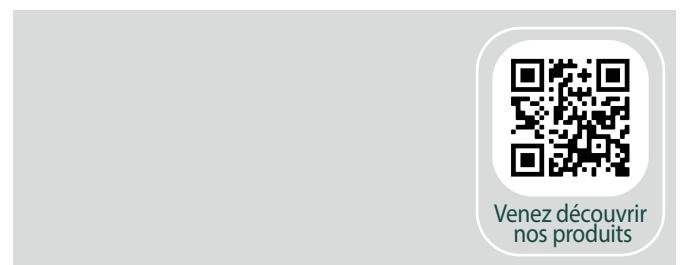

Venez découvrir nos produits

[www.forestmaine.com](http://www.forestmaine.com)

La SFM ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d'une incompatibilité entre l'essence ou le produit, et l'usage qu'en fait l'acheteur.  
Ce document est non contractuel et peut être modifié sans préavis. Photos non contractuelles.